


Гидроцилиндры одностороннего действия с полым штоком серии LSZ

Технические особенности:


- Конструкция полого штока позволяет прикладывать как стягивающее, так и растягивающее усилия.
- Одностороннее действие, пружинный возврат.
- Специальное направляющее кольцо принимает на себя радиальную нагрузку исключая деформацию частей цилиндра.
- Специальная окраска корпуса для защиты от коррозии.
- Двойная пылезащитная кольцевая конструкция предотвращает попаданию внутрь пыли и абразивных частиц.
- Простая и быстрая установка благодаря крепежным отверстиям в основании.
- Плавающая центральная трубка предназначена для увеличения срока службы.
- Коэффициент безопасности достигает 2.7.
- Все модели комплектуются быстроразъемными муфтами с защитной крышкой.

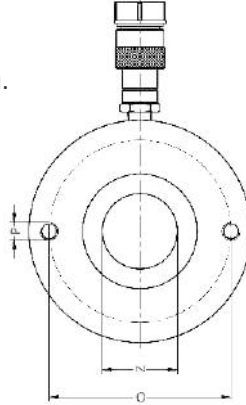

Грузоподъемность: 13 - 95 т
Рабочий ход: 42 - 155 мм
Максимальное давление: 700 bar

ТАБЛИЦА БЫСТРОГО ВЫБОРА

Усилие	Ход	Модель	Объем масла	Высота корпуса		Диаметр корпуса	Диаметр рабочей полости цилиндра	Диаметр штока	Вес
				A	B				
ТОНН	ММ		СМ ³	ММ	ММ	ММ	ММ	ММ	КГ
13(125)	42	LSZ130-42	76	130	172	76	55	35.5	3.4
	76	LSZ130-76	138	184	260	76	55	35.5	5.2
20(215)	49	LSZ200-49	174	162	211	101	77	54.5	8.2
	155	LSZ200-155	550	306	461	101	77	54.5	15
30(326)	64	LSZ300-64	307	180	244	115	90	64.5	11.5
	155	LSZ300-155	744	330	485	115	90	64.5	21.5
60(576)	76	LSZ600-76	640	247	323	159	125	94.5	28.2
	153	LSZ600-153	1278	323	476	159	125	94.5	35.5
95(931)	76	LSZ1000-76	1028	254	330	212	165	125	63.5

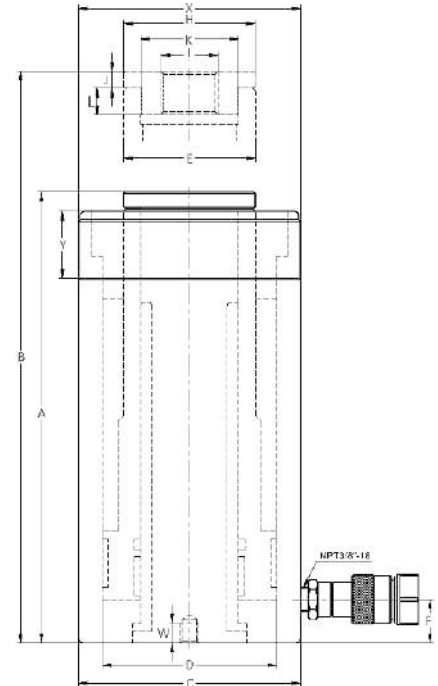

Монтажная таблица

Модель	F	H	I	J	K	L	O	P	W	X	Y	Z
	ММ	ММ	ММ			ММ	ММ		ММ		ММ	ММ
LSZ130-42	20	\	\	\	3/4"-16UN	16	50.8	5/16"-18UNC	9	2 3/8"-16	30	19.5
LSZ130-76	20	\	\	\	\	\	50.8	5/16"-18UNC	12.7	2 3/8"-16	30	19.5
LSZ200-49	23	54	9	1"-8	1 3/16"-16UN	19	82.6	3/8"-16UNC	9.4	3 7/8"-12	38	26.9
LSZ200-155	23	54	9	1"-8	1 3/16"-16UN	19	82.6	3/8"-16UNC	9.4	3 7/8"-12	38	26.9
LSZ300-64	25	64	9	1 1/4"-7	1 13/16"-16UN	22	92.2	3/8"-16UNC	14	4 1/2"-12	42	33.3
LSZ300-155	25	64	9	1 1/4"-7	1 13/16"-16UN	22	92.2	3/8"-16UNC	14	4 1/2"-12	42	33.3
LSZ600-76	31	94	12	1 5/8"-5 1/2"	2 3/4"-16UN	19	130.3	1/2"-13UNC	14	6 1/8"-12	48	53.8
LSZ600-153	31	94	12	1 5/8"-5 1/2"	2 3/4"-16UN	20	130.3	1/2"-13UNC	14	6 1/8"-12	48	53.8
LSZ1000-76	34	125	12	2 1/2"-8	4"-16UN	25	177.8	5/8"-11UNC	19	8 3/8"-12	60	79